

Jabra GN

使用者手冊



SPEAK2 55

專為生活新節奏打造的科技

© 2023 GN Audio A/S。保留所有權利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的商標。Bluetooth® 字樣和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，GN Audio A/S 經許可使用此標誌。

中國製造
型號：PHS080W



 **Bluetooth®**

符合性聲明可在 www.jabra.com/doc 上找到

1. 歡迎.....	5
2. 概觀.....	6
2.1 Microsoft Teams 版本	
2.2 UC 版本	
2.3 內附配件	
2.4 選購配件	
3. 放置指南.....	8
4. 如何充電.....	9
4.1 USB 充電	
4.2 自動關閉電源	
4.3 電池電量狀態	
5. 如何連線.....	12
5.1 連接電腦	
5.2 連線智能手機或平板電腦	
6. 使用方法.....	14
6.1 一般功能	
6.2 處理多通來電	
6.3 智能按鈕	
6.4 Microsoft Teams 按鈕	
6.5 LED 燈環狀態	
6.6 音訊通知	
6.7 自動重新連接	
6.8 重設為出廠設定	

7. 應用程式和韌體更新	29
7.1 Jabra Direct	
7.2 更新韌體	
8. 支援	31
8.1 常見問題與技術規格	
8.2 如何保養您的 Jabra 裝置	
8.3 如何清潔您的 Jabra 裝置	

1. 歡迎


感謝您使用 Jabra Speak2 55。希望您享受它帶來的樂趣！

以下是一些 Jabra Speak2 55 的主要功能：


- 全雙工音訊讓通話自然流暢
- 四個波束成形降噪麥克風
- 語音音量標準化可平衡所有聲音
- 50 毫米全頻帶揚聲器和寬頻音訊
- 獲得主流虛擬會議平台認證
- 鋁質細部及織面揚聲器外罩

2. 概觀

2.1 Microsoft Teams 版本

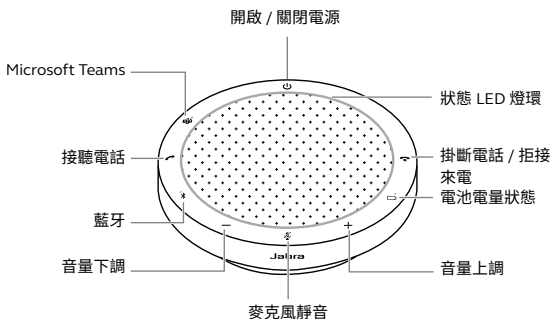

2.2 UC 版本

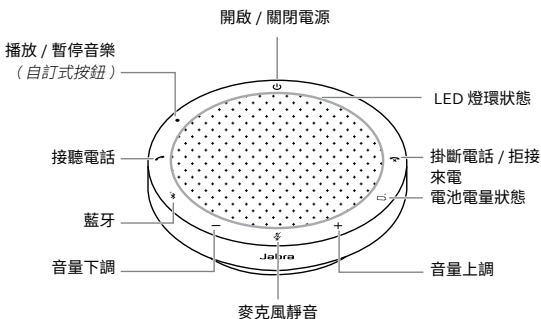


2.3 內附配件



便攜袋

2.4 選購配件


選購配件可至網站購買：jabra.com/accessories



Jabra Kensington
安全鎖適配器

3. 放置指南



為了獲得最佳的音頻效果，可將揚聲器置於桌子中央，距離每位與會者最遠 2.3 公尺 / 7.5 英尺，但不近於 0.5 公尺 / 1.6 英尺。

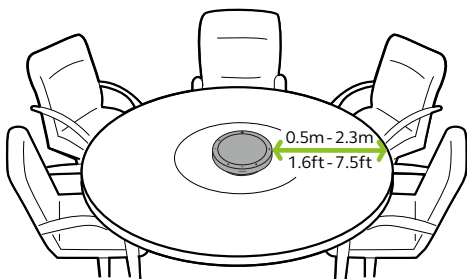

4. 如何充電

4.1 USB 充電

使用附帶的 USB 線將揚聲器插入 USB 電源。電池可提供長達 12 小時的無線使用。使用 USB C 時充電速度可以更快，取決於連接埠的功率輸出。

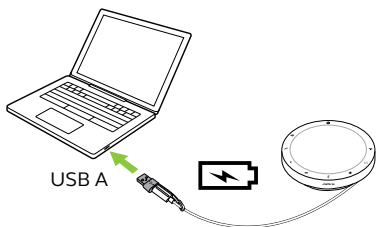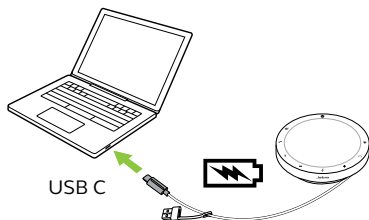

4.2 自動關閉電源

為了在不插電時節省電量，揚聲器會在斷開藍牙裝置 15 分鐘後關閉電源。


若連線至藍牙裝置但沒有插電，揚聲器則會在 8 小時無互動後關閉電源。

4.3 電池電量狀態


若要查看當前電池電量狀態，請輕按**電池電量狀態 (Battery status)** 按鈕。LED 燈環會閃爍以表示狀態。

當電池電量狀態處於臨界低點時，**電池電量狀態 (Battery status)** 按鈕旁的 LED 指示燈將閃爍紅色。

中電量



極低電量




5. 如何連線

建議使用整合式 USB 線連接至電腦，因為此種連接已經過認證並可確保最佳音訊品質。電腦的標準藍牙連線未經認證，音訊品質可能會與 USB 連接不同。

5.1 連接電腦

將揚聲器插入電腦上的 USB C 或 USB A 連接埠。

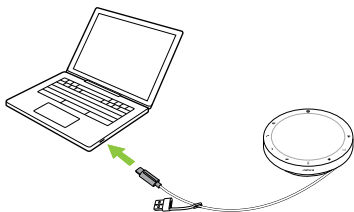

您可能需要在作業系統音訊設定和視訊會議工具 (Microsoft Teams、Zoom、Cisco Webex 等) 音訊設定中，將 Jabra Speak2 55 設定為播放和錄製裝置。

USB A 適配器不得從纜線拔下，亦不應與其他裝置一起使用。

5.2 連線智能手機或平板電腦


長按**藍牙** (Bluetooth) 按鈕 3 秒鐘，然後按照語音提示與您的智能手機或平板電腦進行配對。藍牙範圍最遠為 10 公尺 /33 英尺。



如需斷開連線或重新連線，再輕按一下**藍牙** (Bluetooth) 按鈕。


6. 使用方法

Microsoft Teams 版本

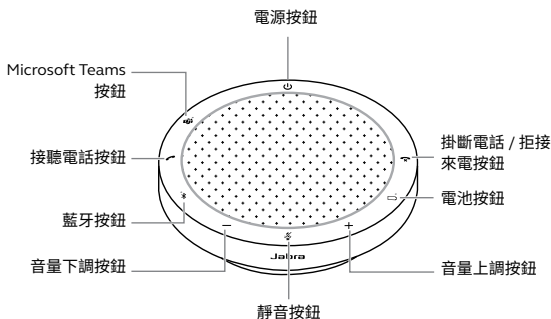

* 獲得 USB 連線認證。標準藍牙連線未經過認證。

UC 版本

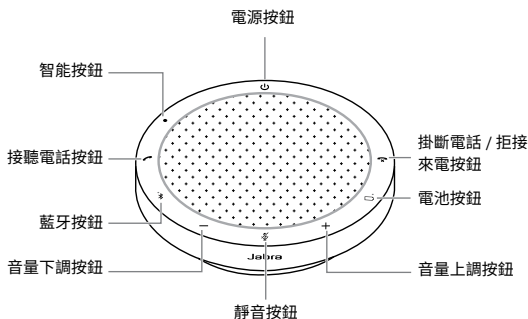



6.1 一般功能

	功能	操作
	開啟 / 關閉電源	長按 (2 秒) 電源 (Power) 按鈕
	接聽電話	輕按 接聽電話 (Answer call) 按鈕
	掛斷電話 / 拒接來電	輕按 掛斷電話 (End call) 按鈕
	音量下調 / 上調	輕按 (或長按) 音量下調 (Volume down) 或 音量上調 (Volume up) 按鈕
	麥克風靜音 / 解除靜音	輕按 靜音 (Mute) 按鈕
	電池電量狀態	輕按 電池 (Battery) 按鈕
	藍牙配對	長按 (3 秒) 藍牙 (Bluetooth) 按鈕並依照語音提示進行操作
	連接至上次配對過的藍牙裝置	輕按 藍牙 (Bluetooth) 按鈕

功能	操作
使 Microsoft Teams 顯示在電腦的桌面上	輕按 Microsoft Teams 按鈕 *
加入當前的 Microsoft Teams 會議	輕按 Microsoft Teams 按鈕 *
 查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件	輕按 Microsoft Teams 按鈕 *
在 Microsoft Teams 會議期間舉手 / 放下手	長按 (2 秒) Microsoft Teams 按鈕 *
 播放 / 暫停音樂 (預設) 或行動裝置語音助理	輕按 智能 (Smart) 按鈕

* 按鈕功能取決於 Microsoft Teams 桌面應用程式。獲得 USB 連線認證。標準藍牙連線未經過認證。

6.2 處理多通來電


	功能	操作
	保留目前通話並接聽新的來電	輕按 接聽電話 (Answer call) 按鈕
	在保持通話與當前通話之間切換	輕按 接聽電話 (Answer call) 按鈕
	拒接新的來電，繼續目前通話	輕按 掛斷電話 / 拒接來電 (End/reject call) 按鈕

6.3 智能按鈕

智能 (Smart) 按鈕 可以使用 Jabra Direct 進行自訂。

可用選項如下：


- 播放 / 暫停音樂 (預設)
- 行動裝置語音助理
- 無

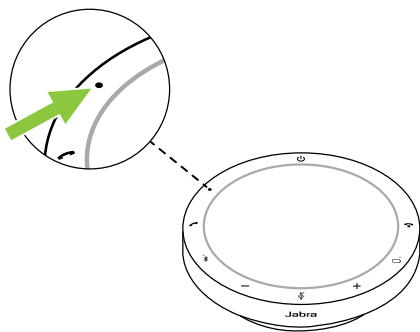


6.4 Microsoft Teams 按鈕

Microsoft Teams 按鈕旁 LED 指示燈的功能將因當前的 Microsoft Teams 狀態而異。

若要以觸控方式快速找到 Microsoft Teams 按鈕，在 Microsoft Teams 按鈕下面有一個小按鍵。

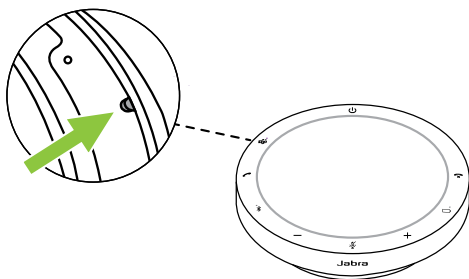




您看到的情況	含意
	<p>恆亮的紫色 LED 燈</p> <p>已連線 Microsoft Teams</p>
	<p>閃爍紫色 LED 指示燈</p> <p>通知 *</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Teams 會議就緒，已可參加 • Microsoft Teams 未接來電 • Microsoft Teams 語音信箱

*Microsoft Teams LED 指示燈每次只能顯示一個通知。Microsoft Teams 按鈕僅提示最後收到的通知。

加入 Microsoft Teams 會議

若安排的 Microsoft Teams 會議已開始，Microsoft Teams 按鈕旁的 LED 指示燈將會閃爍紫色。輕按揚聲器上的 Microsoft Teams 按鈕可參加會議。

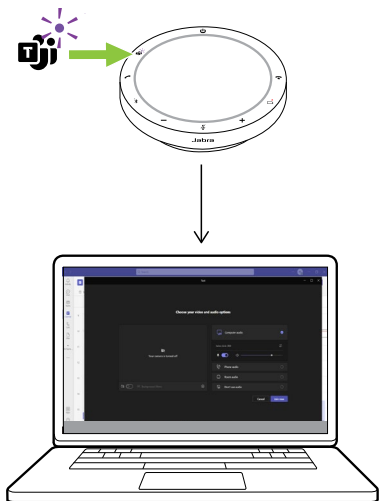


查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件

若您有 Microsoft Teams 未接來電或留言，**Microsoft Teams** 按鈕旁的 LED 指示燈將會閃爍紫色。輕按揚聲器上的 **Microsoft Teams** 按鈕可在您電腦上查看未接來電及留言的清單。




使 Microsoft Teams 顯示在桌面上

當 Microsoft Teams 正在執行但最小化時，輕按揚聲器的 **Microsoft Teams** 按鈕可將其最大化並顯示在桌面。

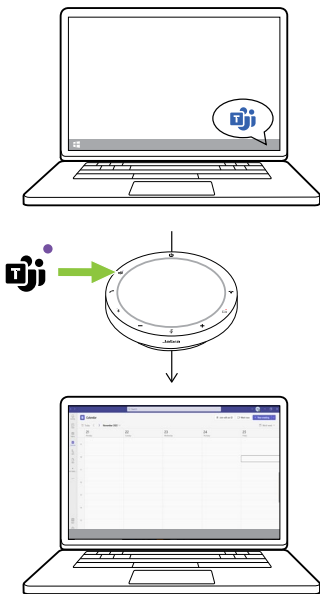





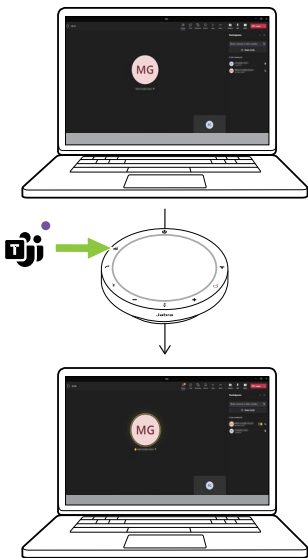

在 Microsoft Teams 會議期間舉手 / 放下手

在 Microsoft Teams 會議期間，長按 (2 秒) 無線會議電話上的 **Microsoft Teams** 按鈕可舉手 / 放下手。此動作會以您姓名旁的黃色手形圖示表示。



6.5 LED 燈環狀態

LED 燈環	狀態
	來電
	已靜音
	來電
	重設為出廠設定
	韌體更新
	待機 / 媒體串流

6.6 音訊通知

狀態會指出出廠設定、電池電量、配對和藍牙連線狀態。您可以使用 Jabra Direct 選取提示音或語音提示。

支援的語言包括英語、中文(國語)、德語、法語、日語、韓語及西班牙語。

6.7 自動重新連接

啟用自動重新連接（預設）之後，揚聲器將會自動連接至上次配對過的藍牙裝置。

若是在會議室中或是多人使用揚聲器，建議停用自動重新連接以避免意外地連線。若停用自動重新連接，揚聲器一次將僅允許一個藍牙連線，所有先前配對過的藍牙裝置都將解除配對，並且需要與揚聲器再次配對。


自動重新連接可以在 Jabra Direct 中進行配置。

若要將裝置與揚聲器配對，請長按 (3 秒) 揚聲器上的**藍牙** (Bluetooth) 按鈕，然後按照語音指示操作。

6.8 重設為出廠設定

重設揚聲器會清除已配對的藍牙裝置清單，也會清除所有個人設定。重設為出廠設定後，必須將 Jabra Speak2 55 與您的藍牙裝置重新配對。

若要重設為出廠設定，長按**接聽電話** (Answer call) 按鈕及**掛斷電話** (End call) 按鈕 8 秒鐘，直到無線會議電話播報「回復為出廠預設值」為止。

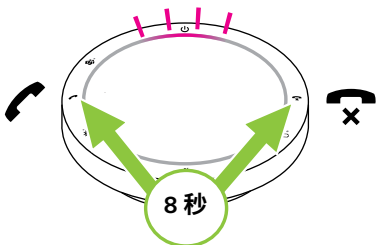

7. 應用程式和韌體更新

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct 是一款桌面應用程式，旨在支援、管理和啟用 Jabra 裝置的最佳功能。



從 jabra.com/direct 下載最新的免費版本

7.2 更新韌體

更新韌體可提升 Jabra 裝置的效能或增加新功能。
Jabra Direct 會在有韌體更新可用時通知您。

使用 USB 線連接 Jabra Speak2 55 與電腦。

8. 支援

8.1 常見問題與技術規格

如欲查看常見問題、認證與技術規格，請至：
jabra.com/support。

8.2 如何保養您的 Jabra 裝置

- Jabra Speak2 55 為室內專用。
- 避免存放於極端溫度環境下 (高於 45°C/113°F 或低於 -20°C/-4°F)。
- 避免在極端溫度下操作 (高於 45°C/113°F 或低於 0°C/32°F)。
- 請勿讓揚聲器暴露於雨中。避免將揚聲器浸入液體中。
- 請勿用貼紙或標籤蓋住揚聲器網及按鈕。

8.3 如何清潔您的 Jabra 裝置

請按照下列衛生最佳做法，使您的產品保持清潔。

1. 在布上蘸普通的肥皂和水，請務必擰乾，使軟布沒有多餘水份。僅使用肥皂和水 – 請勿使用強力清潔劑。
2. 輕輕擦拭產品，確保表面沒有泡沫殘留。
3. 靜置至少一分鐘。
4. 用只沾清水的微濕布擦拭，清潔表面。
5. 靜置待其乾燥。
6. 未使用產品時，請避免產品接觸骯髒的表面，並存放於便攜袋中，以保清潔。